

**Produkt:** X-LINE SLIM L-DOWN LED 3250 OPTICS-WIDE E 24 840 / L-1425MM S-1,5M

**Indeks:** 19.4090.2421.24



## Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Dystrybucja światła tylko w dolną półprzestrzeń (L-DOWN). W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano układ optyczny oparty na przesłonie mlecznej PLX lub Micro-PRM lub soczewkach. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu na zawieszakiach.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                  |
| Rodzina   | X-LINE SLIM LED                                                    |
| Nazwa     | X-LINE SLIM L-DOWN LED 3250 OPTICS-WIDE E 24 840 / L-1425MM S-1,5M |
| Indeks    | 19.4090.2421.24                                                    |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 3273                                    |
| Moc LED [W]                        | 17,1                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 2731                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 18,3                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 149,2                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4° |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP40                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)  |

## Dane mechaniczne



|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach                               |
| Materiał              | aluminium                                    |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium                        |
| Przesłona             | OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach) |
| Odporność mechaniczna | IK04                                         |
| Wymiary [mm]          | 1425 x 48 x 70                               |

Fotometria

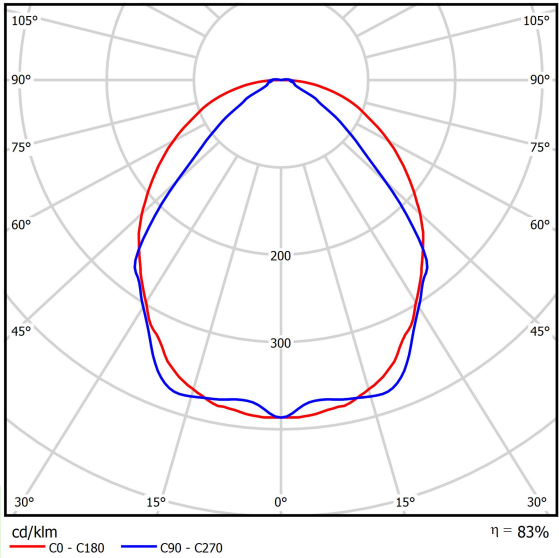

Akcesoria

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-500KWANK-3                                        |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-8670-B-1,5-3X                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-8670-B-1,5                                                    |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |



|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-500KWB24K-3                                       |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-4-1,5-3X                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-3-1,5                                                    |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

