Produkt: PATOS O65 LED 8400 PLX EDD 830
Index: 19.4094.3413.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø672 x 150 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5836 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 65 W. Lichtausbeute: 89,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**PATOS O LED**
Type	**PATOS O65 LED 8400 PLX EDD 830**
Index	**19.4094.3413.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8058**
LED-Leistung [W]	**62**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**5836**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**65**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**89,8**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 16 (C16)**

Technische Daten

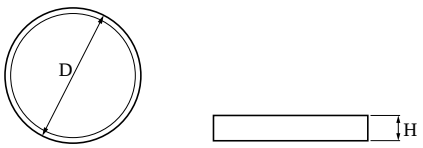

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**9,2**
Abmessungen [mm]	**Ø672 x 150**
Einbaudurchmesser [mm]	**Ø676**
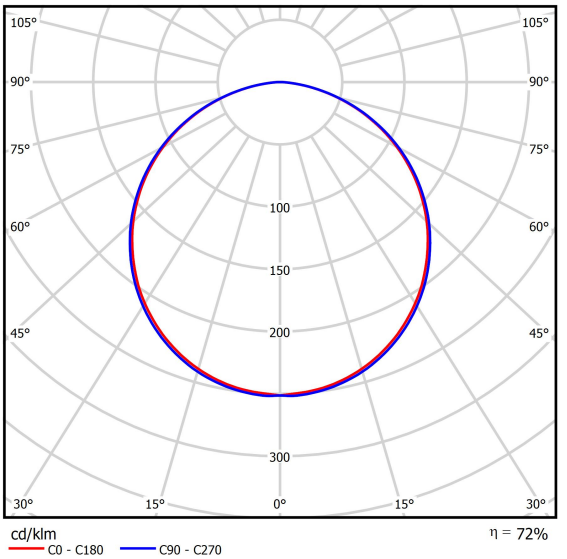
Lichtverteilung