Produkt: EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830
Index: 19.4099.1211.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 11 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 (1) / 53000 (2) h L70/B50 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3642 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29,3 W. Lichtausbeute: 124,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**EUROPANEL LED**
Type	**EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830**
Index	**19.4099.1211.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4811**
LED-Leistung [W]	**27**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3642**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**29,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**124,3**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 93° / 82,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**63000 (1) / 53000 (2)**
Lx/By	**L70/B50 (1) / L80/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)**

Technische Daten

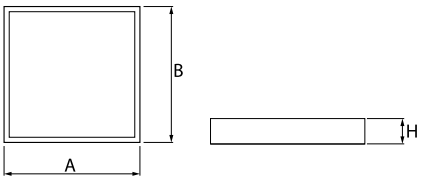

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**3,61**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 11**

Lichtverteilung

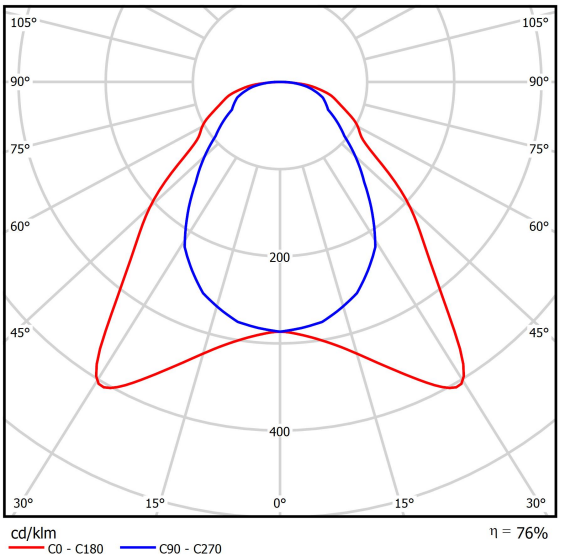

Zubehör

Index	2C1A7392-34R
Type	EUROPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600



Index	01ARTLUNCNW6
Type	EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600

Index	01ARTBLUNCNW6
Type	EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023