

Produkt:EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
Index: 19.4099.2221.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 11 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 (1) / 53000 (2) h L70/B50 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3857 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29,3 W. Lichtausbeute: 131,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	EUROPANEL LED
Type	EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
Index	19.4099.2221.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5095
LED-Leistung [W]	27
Leuchtenlichtstrom [lm]	3857
Gesamtleistungsaufnahme [W]	29,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	131,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 93° / 82,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	63000 (1) / 53000 (2)
Lx/By	L70/B50 (1) / L80/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

Technische Daten

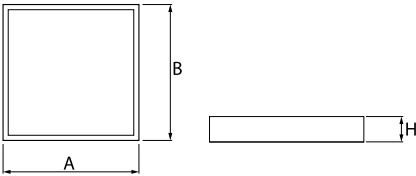

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,61
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 11

Lichtverteilung

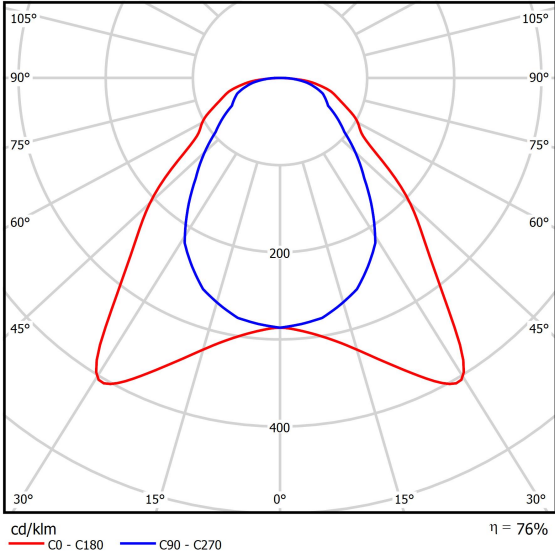

Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Diagram of the recessed accessory 34 / 600X600, showing a square frame with a central opening and mounting points.

Index 01ARTLUNCNW6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600

Diagram of the surface accessory STANDARD 34 / 600X600, showing a square frame with a central opening and mounting points.

Index 01ARTBLUNCNW6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600

Image of the surface accessory BASIC 34 / 600X600, showing a square frame with a central opening and mounting points.