

**Produkt:** DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X296**Indeks:** 19.4100.1121.34

## Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu uchwytów lub ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu blachy nastropowej) lub za pomocą blachy nastropowej i zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                                               |
| Rodzina   | DOMINO LOW UGR LED                                                 |
| Nazwa     | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X296 |
| Indeks    | 19.4100.1121.34                                                    |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 2236,7                                  |
| Moc LED [W]                        | 11,3                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 1856                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 12,7                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 146,1                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°  |
| Klasa ochrony                      | II                                      |
| Stopień szczelności                | IP20                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16) |

## Dane mechaniczne

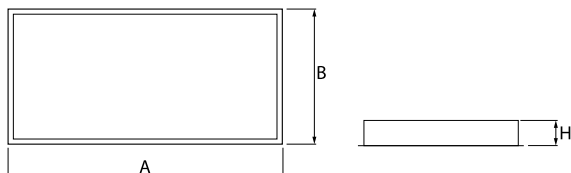

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz na zawieszach |
| Materiał              | blacha stalowa                                                                                |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                                                              |
| Przesłona             | RASTER (raster antyolśnieniowy)                                                               |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                                                          |
| Waga [kg]             | 0,5                                                                                           |
| Wymiary [mm]          | 596 x 296 x 23                                                                                |
| Otwór montażowy [mm]  | 585 x 285                                                                                     |

Fotometria

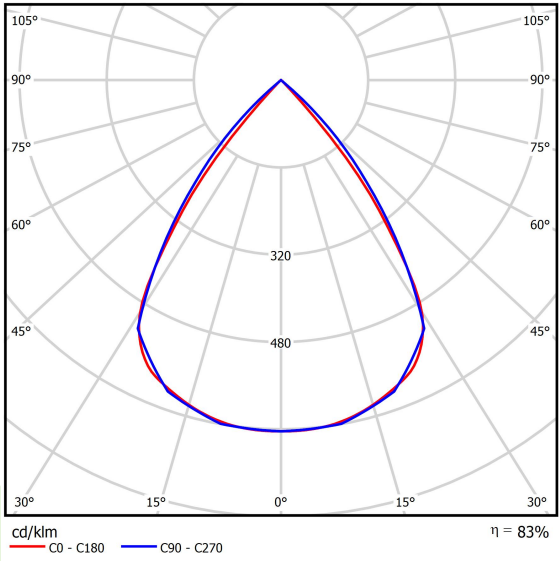

Akcesoria


|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 19.3200.0001.00                                                                                    |
| Nazwa  | DOMINO LOW UGR LED<br>2100/4200/6300 UCHWYTY G/K<br>KPL. / 596X596 / 596X296 /<br>1196X75 / 596X75 |




|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 19.3200.0006.34                                                     |
| Nazwa  | DOMINO LOW UGR LED<br>BLACHA NASTROP-<br>ZAWIESZENIE E 34 / 596X296 |

Zdjęcie

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Indeks | 19.3272.0101.34                                                 |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-G+H<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET<br>TYPE-Y |



|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-500KW341P-5Y                                                   |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-G 34<br>LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-<br>POINT TYPE-Y |



|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-8670-B-Y-1,5                                                         |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-L<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT TYPE-Y |

