Produkt: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596
Index: 19.4100.4223.34

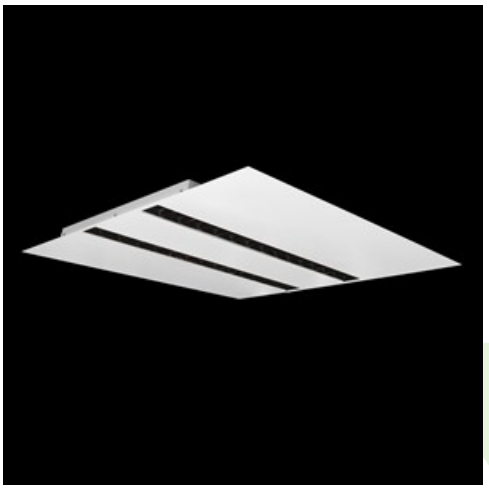

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 23 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3713 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,3 W. Lichtausbeute: 146,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**DOMINO LOW UGR LED**
Type	**DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596**
Index	**19.4100.4223.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4474**
LED-Leistung [W]	**22,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3713**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**25,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**146,8**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)**

Technische Daten

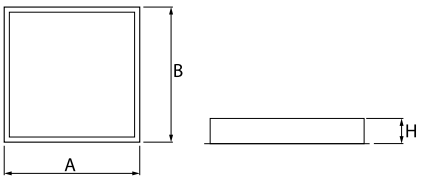

Montageart	**Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**RASTER (Blendschutz)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,7**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 23**
Einbaudurchmesser [mm]	**585 x 585**

Lichtverteilung

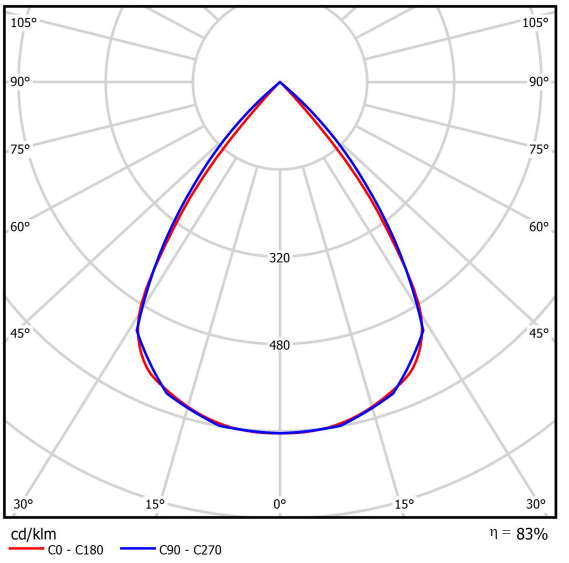

Zubehör

Index	19.3200.0001.00
Type	DOMINO LOW UGR LED 2100/4200/6300 GRIFF FÜR GIPSKARTON-DECKEN / 596X596 / 596X296 / 1196X75 / 596X75

Index	19.3200.0005.34
Type	DOMINO LOW UGR LED DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG EDD 34 / 596X596



Index	19.3272.0102.34
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET TYPE-Y



Index	6E1-500KW341P-5Y
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT TYPE-Y



Index	6E1-8670-B-Y-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-L LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT TYPE-Y