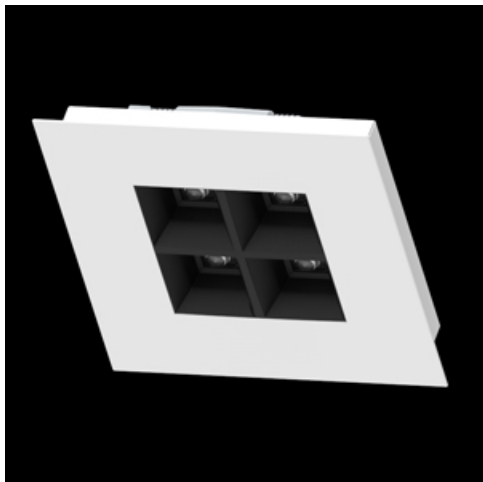


**Produkt:** DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 150X150 RECESSED**Indeks:** 19.4100.6611.34

## Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                                                        |
| Rodzina   | DOMINO LOW UGR LED                                                          |
| Nazwa     | DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 150X150 RECESSED |
| Indeks    | 19.4100.6611.34                                                             |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 1304,6                                   |
| Moc LED [W]                        | 8,7                                      |
| Strumień oprawy [lm]               | 1083                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 9,7                                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 111,6                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°   |
| Klasa ochrony                      | II                                       |
| Stopień szczelności                | IP20                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 72000 (1) 72000 (2)                      |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 60 (B10), 97 (B16), 101 (C10), 162 (C16) |

## Dane mechaniczne

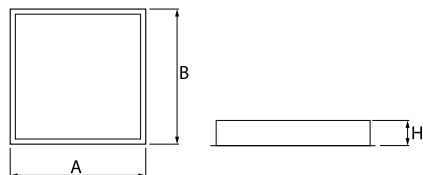

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                      |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                    |
| Przesłona             | RASTER (raster antyolśnieniowy)                     |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                |
| Wymiary [mm]          | 150 x 150 x 43                                      |
| Otwór montażowy [mm]  | 141 x 141                                           |

## Fotometria

