


Produkt: DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 250x250 RECESSED  
Index: 19.4100.7611.34

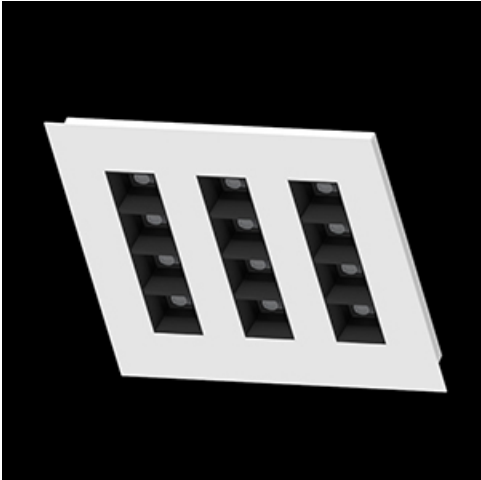

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 250 x 250 x 43 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 72000 (1) 72000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1181 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8,6 W. Lichtausbeute: 137,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                                              |
| Familie   | DOMINO LOW UGR LED                                                          |
| Type      | DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 250x250 RECESSED |
| Index     | 19.4100.7611.34                                                             |



Technische Daten

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1423,8                                  |
| LED-Leistung [W]              | 7,7                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1181                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 8,6                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 137,3                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°  |
| Schutzklasse                  | II                                      |
| Schutzart                     | IP20                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 72000 (1) 72000 (2)                     |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                             |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16) |

Technische Daten



|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                         |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                                    |
| Abdeckung              | RASTER (Blendschutz)                               |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                               |
| Abmessungen [mm]       | 250 x 250 x 43                                     |
| Einbaudurchmesser [mm] | 241 x 241                                          |

Lichtverteilung

