Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600
Index: 19.4112.1121.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 574 x 574 x 69 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3768 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Lichtausbeute: 133,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean Class 3-9**
Familie	**RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED**
Type	**RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600**
Index	**19.4112.1121.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5234**
LED-Leistung [W]	**26,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3768**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**133,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Technische Daten

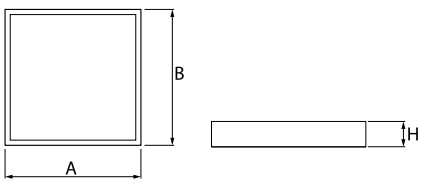

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**574 x 574 x 69**

Lichtverteilung

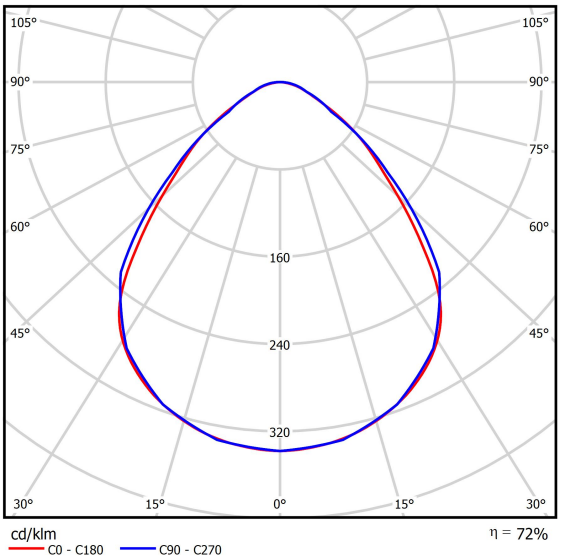

Zubehör

Index	6BZBO60980
Type	Saugnapf

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023