

Produkt: AGAT CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 7200 SLMR E IP65 940 KRG3K / 600X600

Index: 19.4120.1241.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 67 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6276 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51,8 W. Lichtausbeute: 121,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus Verbundglas – Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale


|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt                            |
| Familie   | AGAT CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95                                      |
| Type      | AGAT CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 7200 SLMR E IP65 940 KRG3K / 600X600 |
| Index     | 19.4120.1241.34                                                        |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 7833                                   |
| LED-Leistung [W]              | 49,6                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6276                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 51,8                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 121,2                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >95                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

Technische Daten

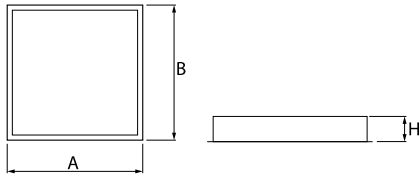

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart          | in Moduldecken                                     |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                         |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                               |
| Abdeckung           | SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                               |
| Gewicht [kg]        | 6,68                                               |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 596 x 67                                     |

Lichtverteilung

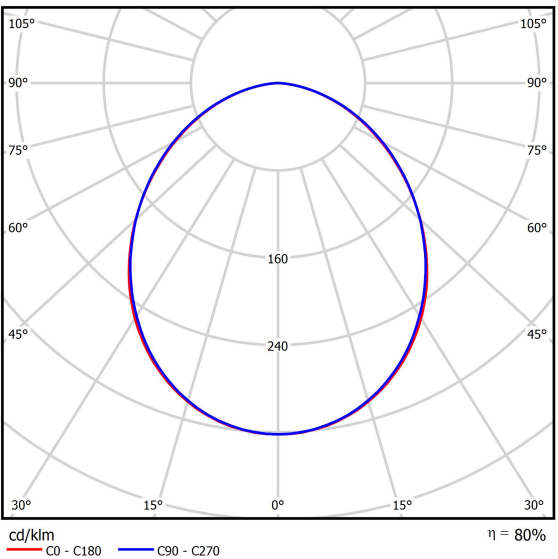

Zubehör

|       |            |
|-------|------------|
| Index | 6BZBO60980 |
| Type  | Saugnapf   |

