Produkt: RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 9000 SHMR E IP65 940 KRG3K / 620x620
Index: 19.4121.2341.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8102 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 63,6 W. Lichtausbeute: 127,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt**
Familie	**RUBIN CLEAN ISO LED CRI95**
Type	**RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 9000 SHMR E IP65 940 KRG3K / 620x620**
Index	**19.4121.2341.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**9791**
LED-Leistung [W]	**62**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**8102**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**63,6**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**127,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)**

Technische Daten

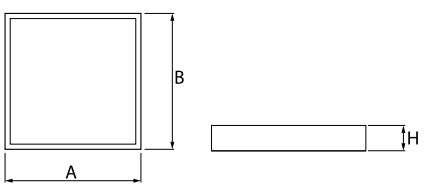

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**620 x 620 x 78**
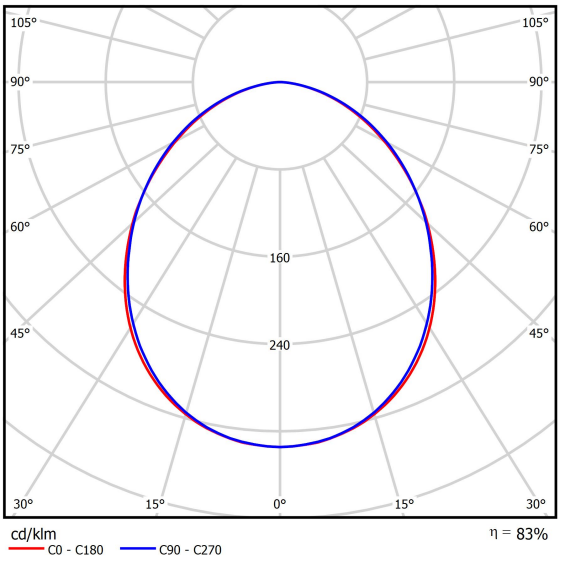
Lichtverteilung