

**Produkt:** RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 14400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1220X620**Indeks:** 19.4121.5541.34

## Opis

Oprawa rekomendowana do użycia w sektorze medycznym do oświetlenia takich pomieszczeń jak: sale operacyjne, pomieszczenia przeznaczone do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych, sale wybudzeń, gabinety dermatologiczne, do oświetlania punktów pobierania krwi itp. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Wyrób jest wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, który posiada system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe / CRI95 wyrób medyczny                         |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN ISO LED CRI95                                        |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 14400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1220X620 |
| Indeks    | 19.4121.5541.34                                                  |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 15666                                  |
| Moc LED [W]                        | 99,2                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 12964                                  |
| Moc oprawy [W]                     | 102,5                                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 126,5                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >95                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)  |

## Dane mechaniczne



|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                                    |
| Materiał              | blacha stalowa                                |
| Kolor                 | biały                                         |
| Przesłona             | SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna) |
| Odporność mechaniczna | IK08                                          |
| Wymiary [mm]          | 1220 x 620 x 78                               |

## Fotometria

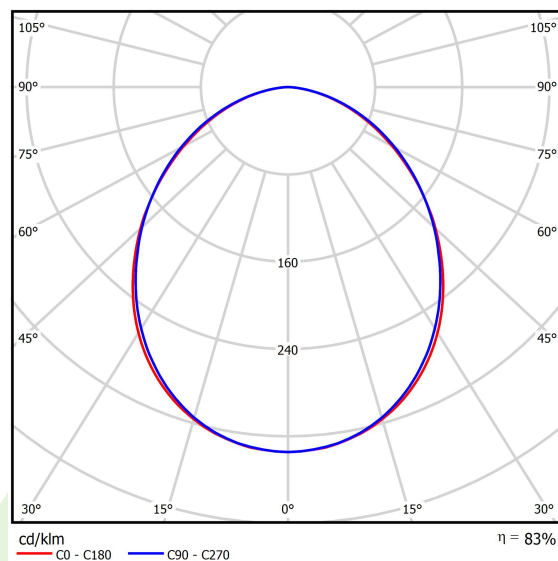

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023