Produkt: LUMBO 2500 15° EDD 04 840 3F
Index: 19.4123.2123.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø120 x 148 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 77000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 2063 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,8 W. Lichtausbeute: 109,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUMBO LED**
Type	**LUMBO 2500 15° EDD 04 840 3F**
Index	**19.4123.2123.04**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2709**
LED-Leistung [W]	**16,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2063**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**18,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**109,7**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 12° / 12°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**77000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø120 x 148**
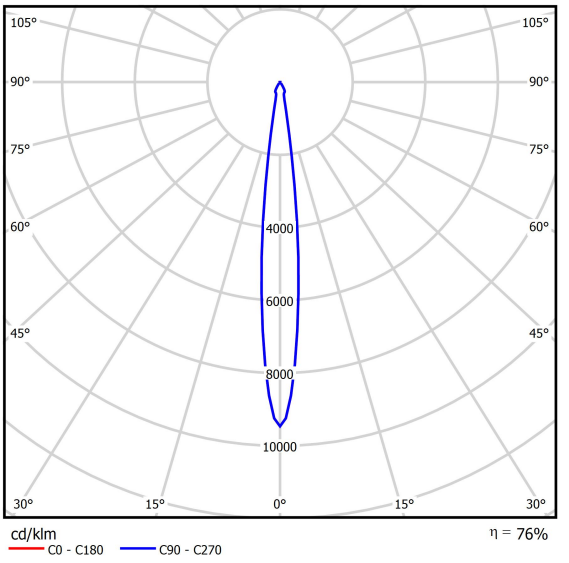
Lichtverteilung