Produkt: BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 13° SH EDD 34 840
Index: 19.4129.2123.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø108 x 175 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1539 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,8 W. Lichtausbeute: 120,2 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**BERYL SURFACE LED COMPACT**
Type	**BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 13° SH EDD 34 840**
Index	**19.4129.2123.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2058**
LED-Leistung [W]	**11,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1539**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**12,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**120,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**85**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 11,6° / 13,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø108 x 175**
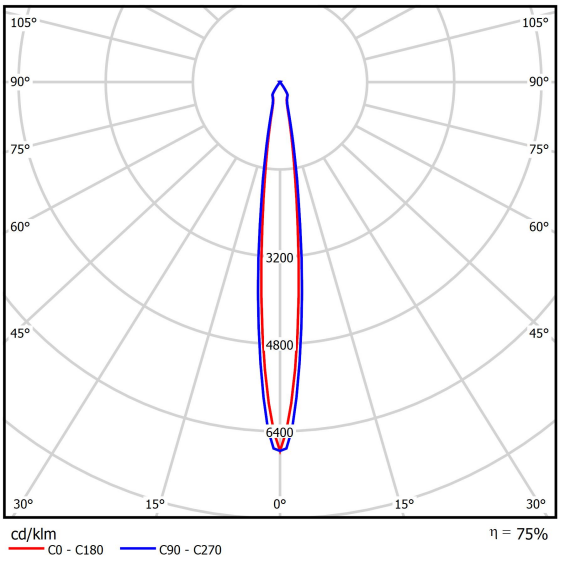
Lichtverteilung