

Produkt: X-LINE G/K LED 5200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EL / L-2252MM  
Index: 19.4133.5221.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2252 x 80 x 136 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3942 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Lichtausbeute: 139,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                            |
| Familie   | X-LINE G/K LED LINE                                       |
| Type      | X-LINE G/K LED 5200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EL / L-2252MM |
| Index     | 19.4133.5221.24                                           |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5234                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 26,6                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3942                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 28,2                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 139,8                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP20/44                                |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |

Technische Daten



|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                                          |
| Leuchtenfarbe          | eloxiertes Aluminium                               |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)             |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                               |
| Gewicht [kg]           | 5,54                                               |
| Abmessungen [mm]       | 2252 x 80 x 136                                    |
| Einbaudurchmesser [mm] | 2247 x 70                                          |

Lichtverteilung

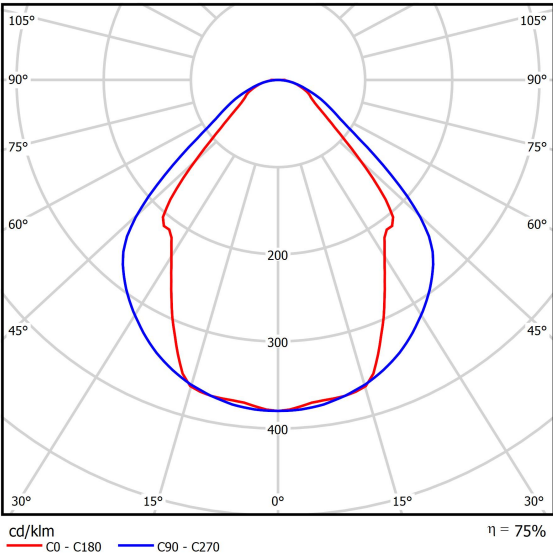

Zubehör

Index 0E1XLL-SLED  
Type LEUCHTEN-KLAMMER

