

Produkt: X-LINE LED 1300 PLX E 24 830 LINE-EL / L-567MM
Index: 19.4161.1111.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 567 x 63 x 74 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 899 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Lichtausbeute: 99,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE LED LINE
Type	X-LINE LED 1300 PLX E 24 830 LINE-EL / L-567MM
Index	19.4161.1111.24



Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1349
LED-Leistung [W]	8
Leuchtenlichtstrom [lm]	899
Gesamtleistungsaufnahme [W]	9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	99,9
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,9
Belastbarkeit der Schaltung	23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)

Technische Daten




Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,6
Abmessungen [mm]	567 x 63 x 74

Lichtverteilung

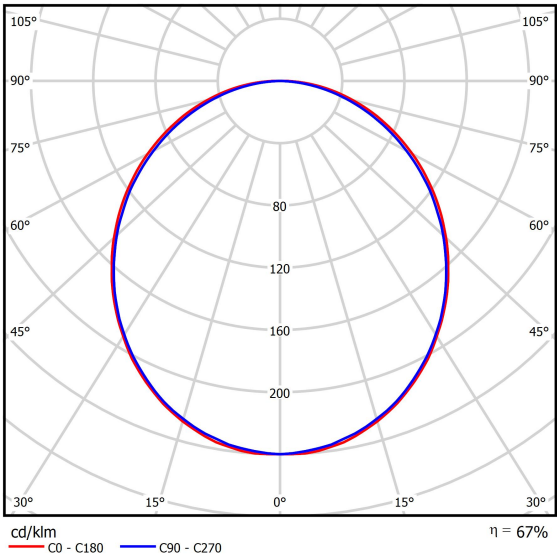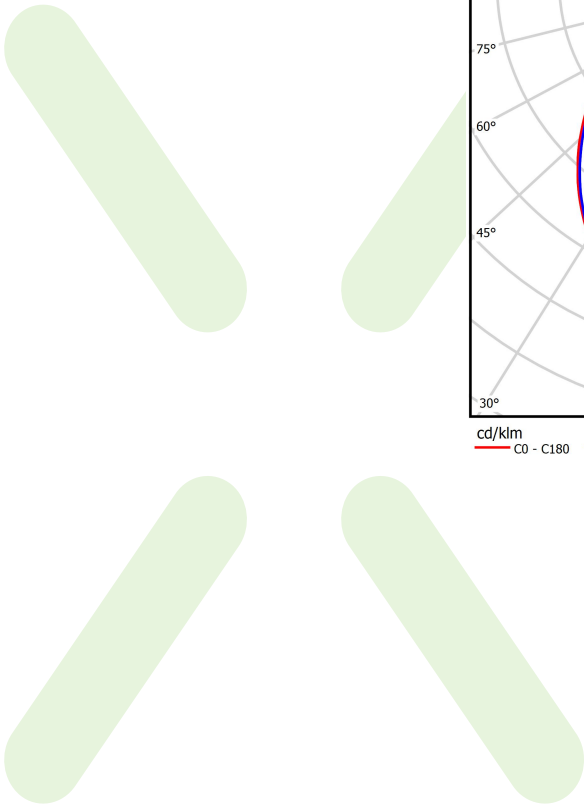

Zubehör


Index	6E1-500KWAN1P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index	6E1-500KWAN1P-B
Type	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1- POINT




Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	0E1XLL-SLED
Type	LEUCHTEN-KLAMMER

