Produkt: X-LINE G/K LED 4400 PLX E 24 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LB 600/600
Index: 19.4173.7611.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 603 x 603 x 134 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2937 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 118,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**X-LINE G/K LED CONNECTOR L**
Type	**X-LINE G/K LED 4400 PLX E 24 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LB 600/600**
Index	**19.4173.7611.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4406**
LED-Leistung [W]	**23,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2937**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**24,7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**118,9**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Technische Daten

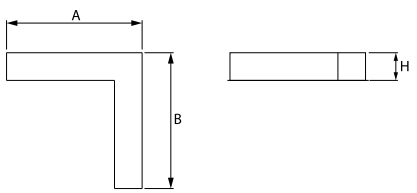

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,8**
Abmessungen [mm]	**603 x 603 x 134**
Einbaudurchmesser [mm]	**598 x 598 x 70**

Lichtverteilung

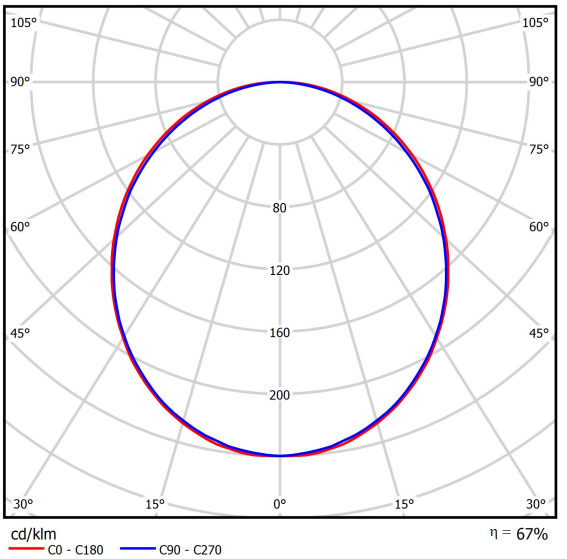

Zubehör

Index	0E1XLL-SLED
Type	LEUCHTEN-KLAMMER