

Produkt: X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5200/5200 PC/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1S / L-2244mm S-1,5M
Index: 19.4182.4623.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2244 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/Micro-PRM (opaleszierendes Polycarbonat/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 7522 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 57,7 W. Lichtausbeute: 130,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM UP&DOWN LED LINE
Type	X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5200/5200 PC/MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1S / L-2244mm S-1,5M
Index	19.4182.4623.24



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	10465,3
LED-Leistung [W]	51,5
Leuchtenlichtstrom [lm]	7522
Gesamtleistungsaufnahme [W]	57,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	130,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PC/Micro-PRM (opaleszierendes Polycarbonat/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	2244 x 48 x 70

Lichtverteilung

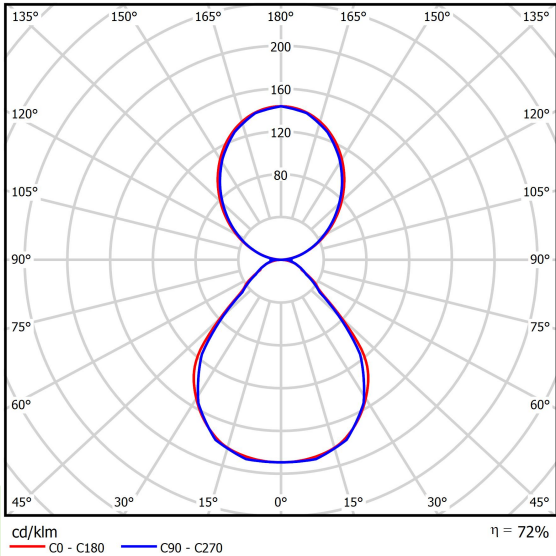


Zubehör

Index

6E1-500KWAN1P-5

Type

SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index

6E1-500KWAN1P-B

Type

SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT




Index

6E1-8670-B-1,5

Type

SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT




Index

6E1-9875-4-1,5-5X

Type

SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT



Index

6E1-9875-3-1,5

Type

SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

