

Produkt: X-LINE SLIM UP&DOWN LED 7800/7800 PC/PLX E 24 840 LINE-S / L-3395mm S-1,5M

Index: 19.4182.5321.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 3395 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/PLX (opaleszierendes Polycarbonat/PMMA opal) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 10482 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 86,6 W. Lichtausbeute: 121 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | X-LINE SLIM UP&DOWN LED LINE |
| Type | X-LINE SLIM UP&DOWN LED 7800/7800 PC/PLX E 24 840 LINE-S / L-3395mm S-1,5M |
| Index | 19.4182.5321.24 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 15697 |
| LED-Leistung [W] | 77,3 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 10482 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 86,6 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 121 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|---|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium |
| Abdeckung | PC/PLX (opaleszierendes Polycarbonat/PMMA opal) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 3395 x 48 x 70 |

Lichtverteilung

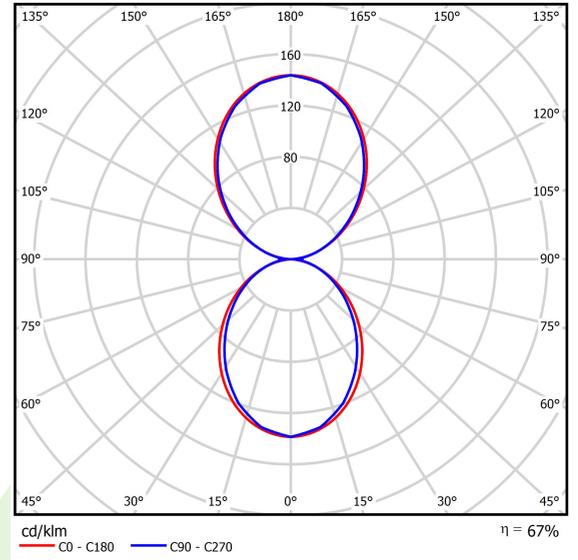

Zubehör


Index 6E1-500KWAN1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 6E1-500KWAN1P-B

Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

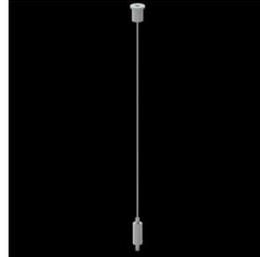Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT