Produkt: X-LINE SLIM SURFACE LED 2600 PLX EDD 24 840 / L-1138MM
Index: 19.4183.1223.24

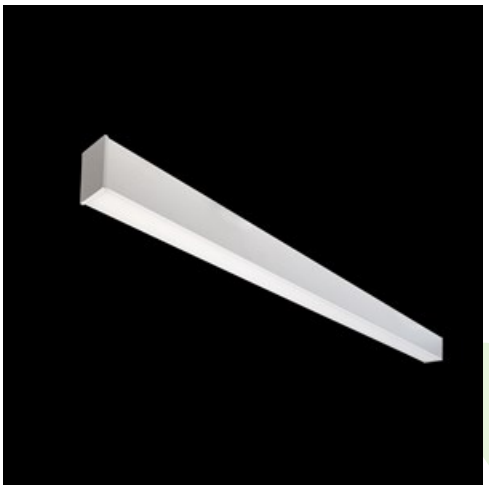

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1138 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1679 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14,4 W. Lichtausbeute: 116,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIM SURFACE LED**
Type	**X-LINE SLIM SURFACE LED 2600 PLX EDD 24 840 / L-1138MM**
Index	**19.4183.1223.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2617**
LED-Leistung [W]	**13,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1679**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**14,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**116,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1138 x 48 x 70**
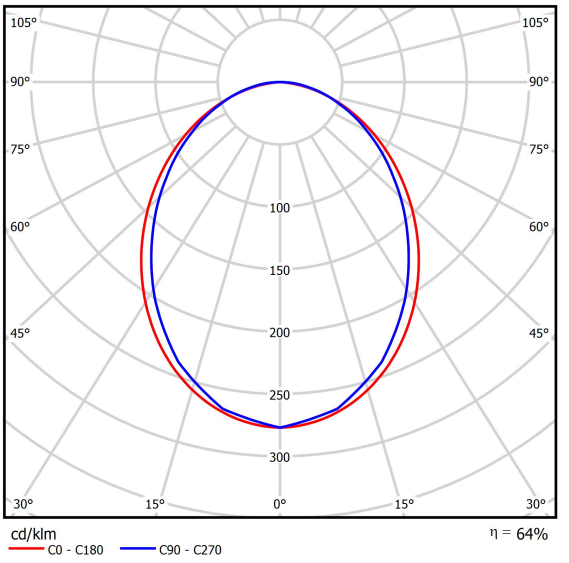
Lichtverteilung