**Produkt:** X-LINE SLIM SURFACE LED 4400 OPTICS-ASYM E 24 840 / L-1144MM
**Index:** 19.4184.1121.24

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1144 x 48 x 70 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **X-LINE SLIM SURFACE LED** |
| Type | **X-LINE SLIM SURFACE LED 4400 OPTICS-ASYM E 24 840 / L-1144MM** |
| Index | **19.4184.1121.24** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **4565** |
| LED-Leistung [W] | **23,4** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **3607** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **24,7** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **146** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-20°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP40** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **100000 (1) / 147000 (2)** |
| Lx/By | **L80/B10 (1) / L70/B10 (2)** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Leistungsfaktor cos φ | **>0,95** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **eloxiertes Aluminium** |
| Abdeckung | **OPTICS (Linsen)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **1144 x 48 x 70** |
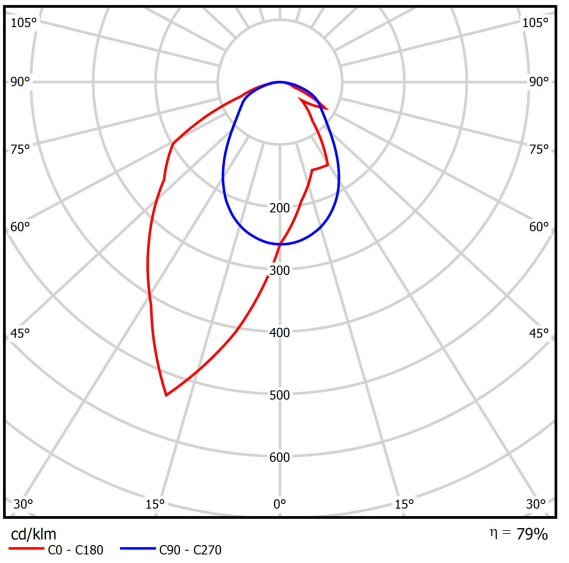
## Lichtverteilung