

**Produkt:** X-LINE SLIM SURFACE LED 6600 PLX E 24 840 LINE-EL / L-1692MM**Indeks:** 19.4185.3121.24

## Opis

Oprawa do budowy długich linii świetlnych wykonana z profilu aluminiowego. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano przesłonę mleczną PLX lub Micro-PRM. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu bezpośrednio na stropie. Podłączenie zasilania tylko przez oprawę z oznaczeniem EL.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	X-LINE SLIM SURFACE LED LINE
Nazwa	X-LINE SLIM SURFACE LED 6600 PLX E 24 840 LINE-EL / L-1692MM
Indeks	19.4185.3121.24



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6848
Moc LED [W]	33,7
Strumień oprawy [lm]	4394
Moc oprawy [W]	35,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	124,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,64
Wymiary [mm]	1692 x 48 x 70

## Fotometria

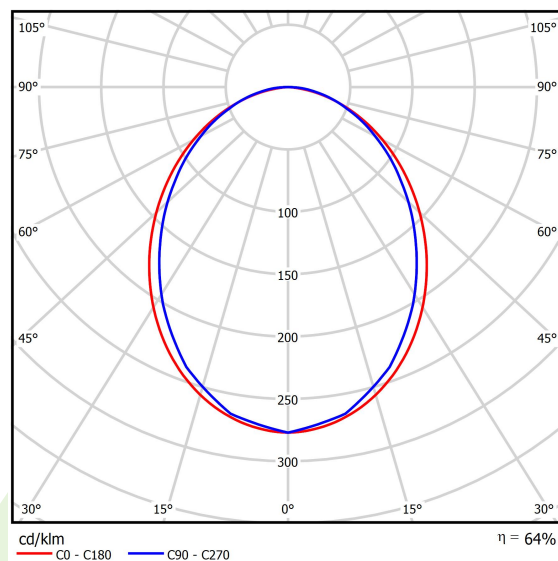

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023