Produkt: **X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1144MM S-1,5M**

Index: **19.4186.1121.24**

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1144 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 5314 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37,3 W. Lichtausbeute: 142,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED**
Type	**X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1144MM S-1,5M**
Index	**19.4186.1121.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6824,9**
LED-Leistung [W]	**33,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**5314**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**37,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**142,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 25 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1144 x 48 x 70**

Lichtverteilung

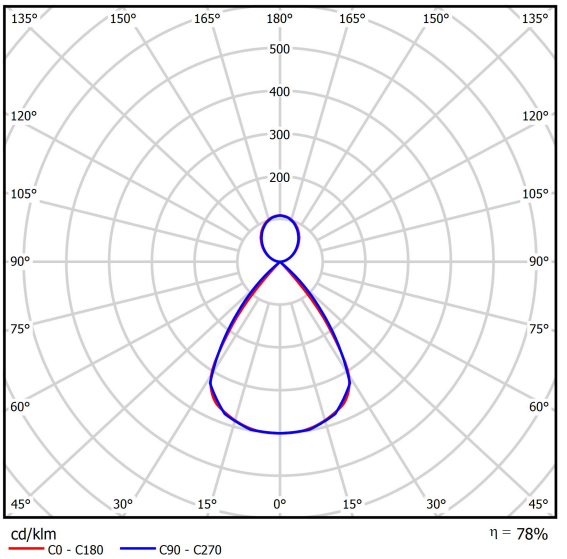

Zubehör

Index	6E1-500KWANK-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-500KWB24K-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT