Produkt: X-LINE SQ SURFACE LED 5200 MICRO-PRM E 24 830
Index: 19.4187.1111.24

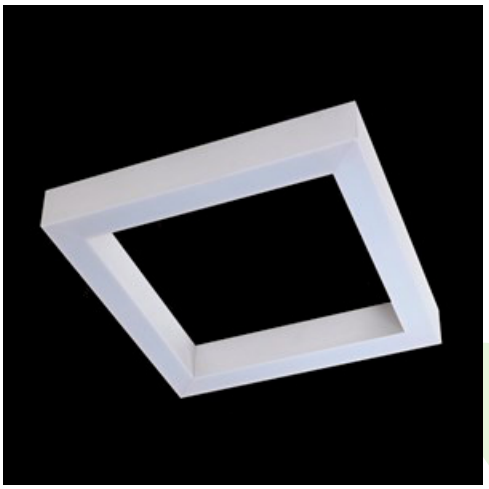

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 642 x 642 x 72 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3804 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Lichtausbeute: 134,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SQ SURFACE LED**
Type	**X-LINE SQ SURFACE LED 5200 MICRO-PRM E 24 830**
Index	**19.4187.1111.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5051**
LED-Leistung [W]	**26,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3804**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**134,9**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Technische Daten

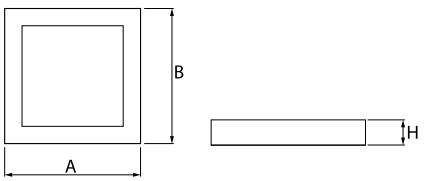

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**642 x 642 x 72**

Lichtverteilung

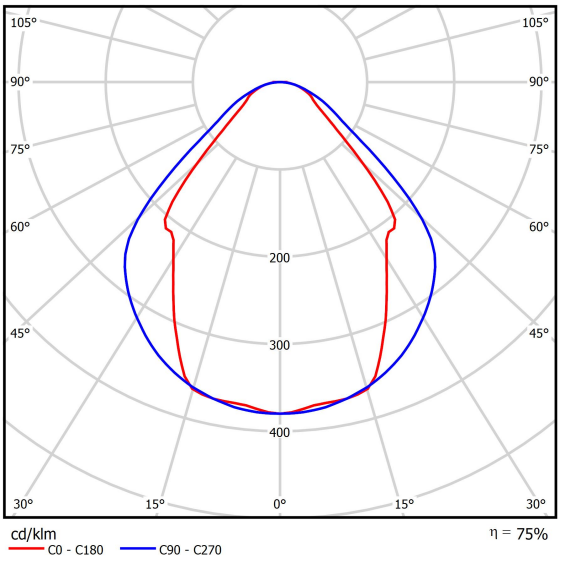

Zubehör

Index	6E1-500KWAN1P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-500KWAN1P-B
Type	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-8670-B-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT