Produkt: X-LINE WALL UP OR DOWN LED 6600 PLX E 24 840 / L-1692MM
Index: 19.4188.7221.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1692 x 63 x 74 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4565 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35,3 W. Lichtausbeute: 129,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE WALL UP OR DOWN LED**
Type	**X-LINE WALL UP OR DOWN LED 6600 PLX E 24 840 / L-1692MM**
Index	**19.4188.7221.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6848**
LED-Leistung [W]	**33,7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4565**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**35,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**129,3**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**3,2**
Abmessungen [mm]	**1692 x 63 x 74**
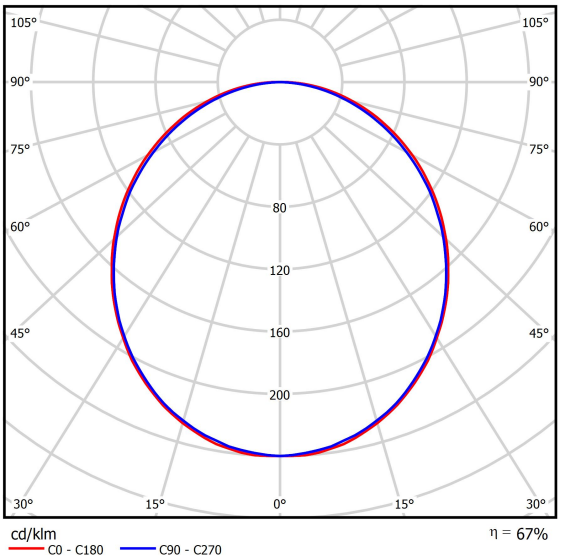
Lichtverteilung