Produkt: FASAD FLOOR LED 2200 SH SYM MEDIUM E IP67 840 / L=637mm
Index: 19.4192.1521.00

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 637 x 120 x 127 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2024 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,6 W. Lichtausbeute: 160,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**FASAD FLOOR LED**
Type	**FASAD FLOOR LED 2200 SH SYM MEDIUM E IP67 840 / L=637mm**
Index	**19.4192.1521.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2283**
LED-Leistung [W]	**11,7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2024**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**12,6**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**160,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 52,4° / 94,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP67**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**45 (B10), 75 (B16), 45 (C10), 75 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**im Boden**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Gewicht [kg]	**4,3**
Abmessungen [mm]	**637 x 120 x 127**
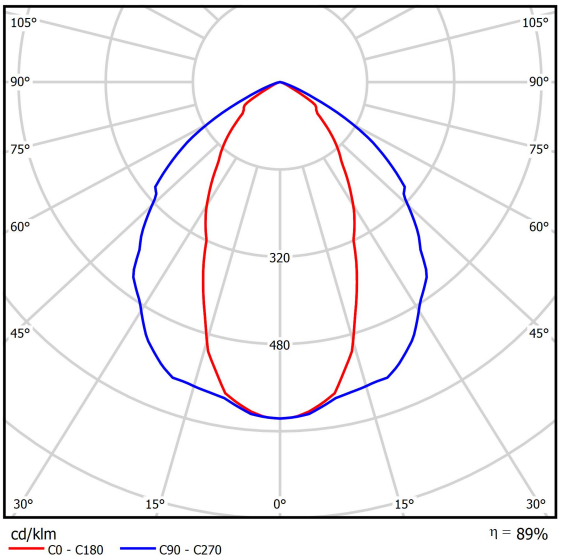
Lichtverteilung