Produkt: FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY NARROW E IP67 840 / L=1237mm
Index: 19.4192.2321.00

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 1237 x 120 x 127 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2721 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 110,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**FASAD FLOOR LED**
Type	**FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY NARROW E IP67 840 / L=1237mm**
Index	**19.4192.2321.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4565**
LED-Leistung [W]	**23,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2721**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**24,7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**110,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-34°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP67**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**im Boden**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Gewicht [kg]	**8,4**
Abmessungen [mm]	**1237 x 120 x 127**
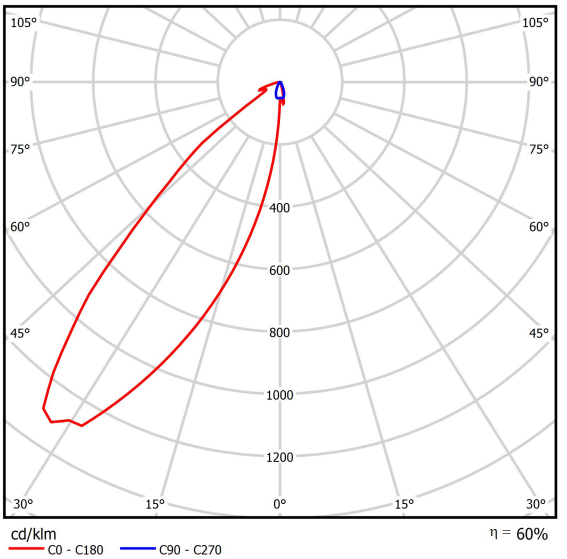
Lichtverteilung