

**Produkt:** FASAD WALL LED 650 SH SYM MEDIUM E IP65 830 / L-364mm**Indeks:** 19.4193.1211.83

## Opis

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową odporną na czynniki atmosferyczne. Przesłona to szyba hartowana przezroczysta. Oprawa wyposażona w regulację umożliwiającą odpowiednie skierowanie strumienia światła. Źródłami światła w oprawie są wysokowydajne panele LED. Oprawa Fasad Wall LED rekomendowana jest do montażu na ścianach lub na podłożach stałych. Produkt przeznaczony jest do iluminacji ścian obiektów architektonicznych.

## Informacje o produkcie


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                     |
| Rodzina   | FASAD WALL LED                                        |
| Nazwa     | FASAD WALL LED 650 SH SYM MEDIUM E IP65 830 / L-364mm |
| Indeks    | 19.4193.1211.83                                       |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 674                                    |
| Moc LED [W]                        | 4                                      |
| Strumień oprawy [lm]               | 597                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 4                                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 149,3                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 52,4° / 94,8° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16) |

## Dane mechaniczne

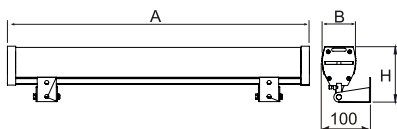

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Montaż                | naścienny                          |
| Materiał              | aluminium                          |
| Kolor                 | szary                              |
| Przesłona             | SH (szyba hartowana transparentna) |
| Odporność mechaniczna | IK09                               |
| Waga [kg]             | 1,58                               |
| Wymiary [mm]          | 364 x 62 x 114                     |

## Fotometria

