Produkt: UNIVERSAL LINE LED 8800 MICRO-PRM E 24 IP65 840 KRW3K / L-2288MM
Index: 19.4197.3121.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2288 x 60 x 75 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7583 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Lichtausbeute: 154,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**UNIVERSAL LINE LED**
Type	**UNIVERSAL LINE LED 8800 MICRO-PRM E 24 IP65 840 KRW3K / L-2288MM**
Index	**19.4197.3121.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**9130**
LED-Leistung [W]	**46,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**7583**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**49,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**154,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**4,1**
Abmessungen [mm]	**2288 x 60 x 75**

Lichtverteilung

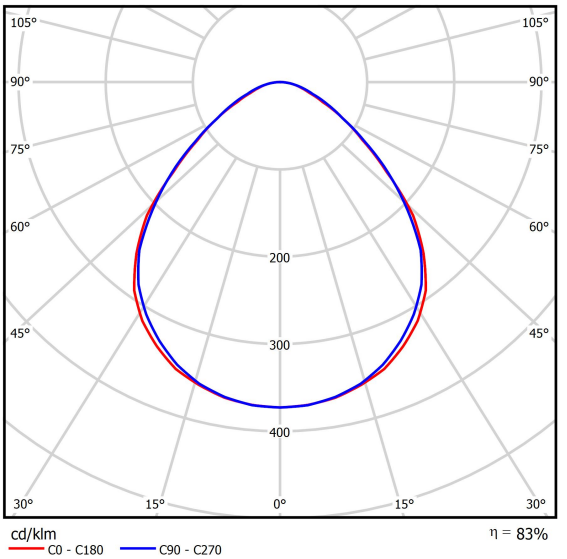

Zubehör

Index	01LU-UN
Type	UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF

Index	01LU-UPZ
Type	UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG

Index	6E1-500KWANK-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWB24K-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT