


Produkt: UNIVERSAL LINE LED 4400 PLX E 24 IP65 840 LINE-S / L-1159MM
Index: 19.4198.1921.24

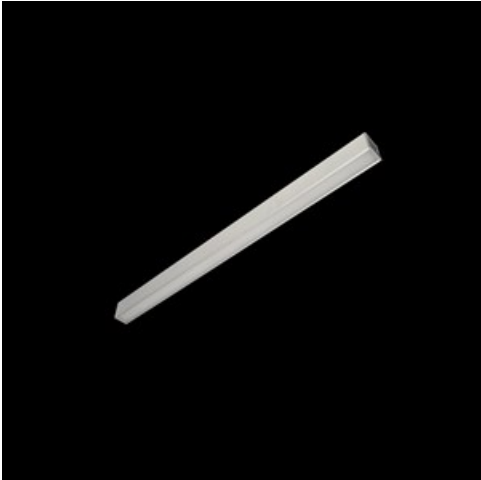

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1159 x 60 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3434 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 139 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.


Produktmerkmale

Kategorie	Industrielleuchten
Familie	UNIVERSAL LINE LED
Type	UNIVERSAL LINE LED 4400 PLX E 24 IP65 840 LINE-S / L-1159MM
Index	19.4198.1921.24
CE LED E IP65 IK04 Indoor	

Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4565
LED-Leistung [W]	23,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	3434
Gesamtleistungsaufnahme [W]	24,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	139
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,3
Abmessungen [mm]	1159 x 60 x 75

Lichtverteilung

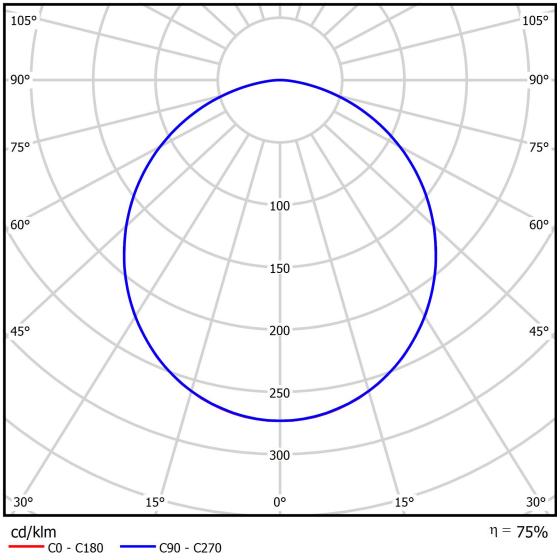

Zubehör


Index	01LU-UN
Type	UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF



Index	01LU-UPZ
Type	UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG




Index	6E1-500KWANK-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT




Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWB24K-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET




Index	6E1-500KWAN1P-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT




Index	6E1-500KWAN1P-B
Type	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-9875-4-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	01LU-KPL
Type	UNIVERSAL LINE CONNECTOR SET

