Produkt: UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 4400 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-1159MM
Index: 19.4199.2121.24

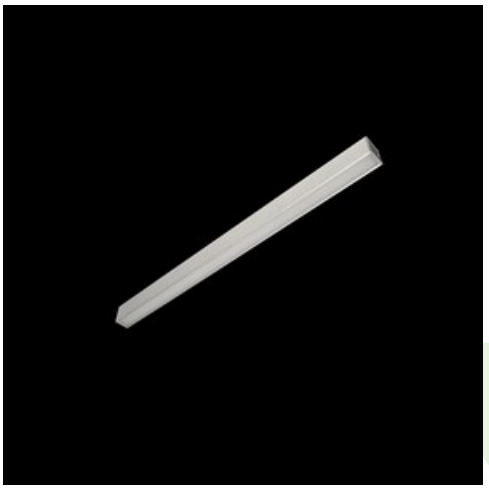

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1159 x 60 x 75 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3644 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Lichtausbeute: 145,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP55. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**UNIVERSAL LINE LED**
Type	**UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 4400 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-1159MM**
Index	**19.4199.2121.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4565**
LED-Leistung [W]	**23**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3644**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**25**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**145,8**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP55**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,35**
Abmessungen [mm]	**1159 x 60 x 75**
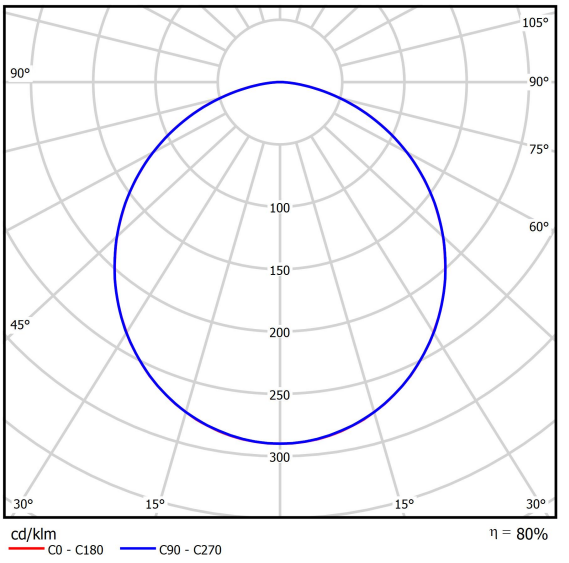
Lichtverteilung