Produkt: RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED 24000 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 1270X320MM HT45
Index: 19.4205.1421.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1270 x 320 x 55 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 20999 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 171 W. Lichtausbeute: 122,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED**
Type	**RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED 24000 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 1270X320MM HT45**
Index	**19.4205.1421.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**24990**
LED-Leistung [W]	**153**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**20999**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**171**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**122,8**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 56,4° / 92,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 45**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)**

Technische Daten

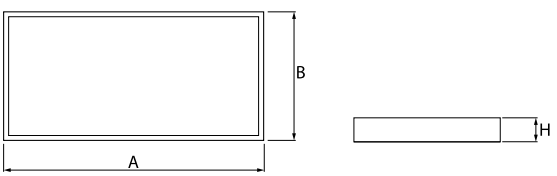

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**1270 x 320 x 55**
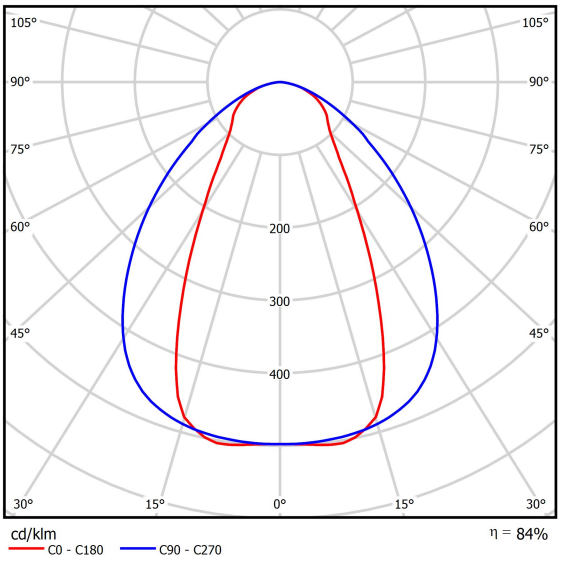
Lichtverteilung