

**Produkt:** RUBIN SPORT NEW LED 8000 MICRO-PRM KR EDD 34 830 / 1190X220MM

**Indeks:** 19.4206.1113.34



## Opis

Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach gimnastycznych i w szkołach. Korpus wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w siatkę zabezpieczającą, wykonaną z drutu stalowego lakierowanego proszkowo. W oprawie zastosowano przesłonę eliminującą oślnienie użytkowników pomieszczenia.

## Informacje o produkcie


|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                                            |
| Rodzina   | RUBIN SPORT NEW LED                                           |
| Nazwa     | RUBIN SPORT NEW LED 8000 MICRO-PRM KR EDD 34 830 / 1190X220MM |
| Indeks    | 19.4206.1113.34                                               |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 8052                                   |
| Moc LED [W]                        | 51                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 6047                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 57                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 106,1                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 90,2° / 99,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP20                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 21 (C16)  |

## Dane mechaniczne

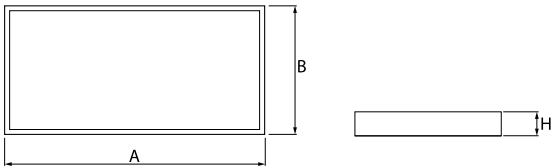

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                   |
| Materiał              | blacha stalowa               |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)             |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK10                         |
| Wymiary [mm]          | 1190 x 220 x 60              |

## Fotometria

