


Produkt: RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG EDD 34 840 / 1190X220  
Index: 19.4207.1223.34

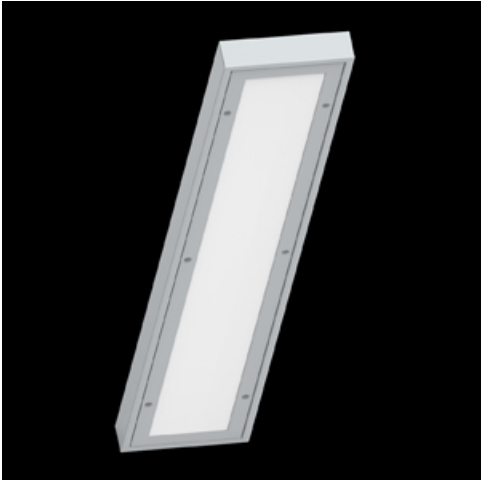

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1190 x 220 x 60 mm. Abdeckung: PC-T MICRO-PRM (transparentes Polycarbonat und mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 11490 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 114 W. Lichtausbeute: 100,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrielleuchten                                                         |
| Familie   | RUBIN SPORT NEW LED                                                        |
| Type      | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG EDD 34 840 / 1190X220 |
| Index     | 19.4207.1223.34                                                            |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 16660                                  |
| LED-Leistung [W]              | 102                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 11490                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 114                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 100,8                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 90,2° / 99,6° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP44                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 18 (B10), 32 (B16), 18 (C10), 32 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                                         |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                                                 |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                                            |
| Abdeckung           | PC-T MICRO-PRM (transparentes Polycarbonat und mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                                                       |
| Gewicht [kg]        | 7,6                                                                        |
| Abmessungen [mm]    | 1190 x 220 x 60                                                            |

Lichtverteilung

