


**Produkt:** AGALINE LED 8000 E 34 840 / L-565MM

**Indeks:** 19.4209.2121.34

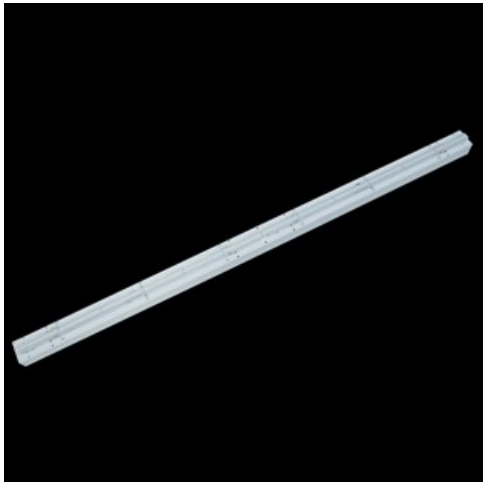

## Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia.

## Informacje o produkcie

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                  |
| Rodzina   | AGALINE LED                         |
| Nazwa     | AGALINE LED 8000 E 34 840 / L-565MM |
| Indeks    | 19.4209.2121.34                     |



## Dane świetlne i elektryczne



|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 8330                                     |
| Moc LED [W]                                  | 51                                       |
| Strumień oprawy [lm]                         | 8147                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 57                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 142,9                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 114,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)   |

Dane mechaniczne



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | na zwieszakach   |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona             | brak             |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Wymiary [mm]          | 565 x 56 x 45    |

Fotometria

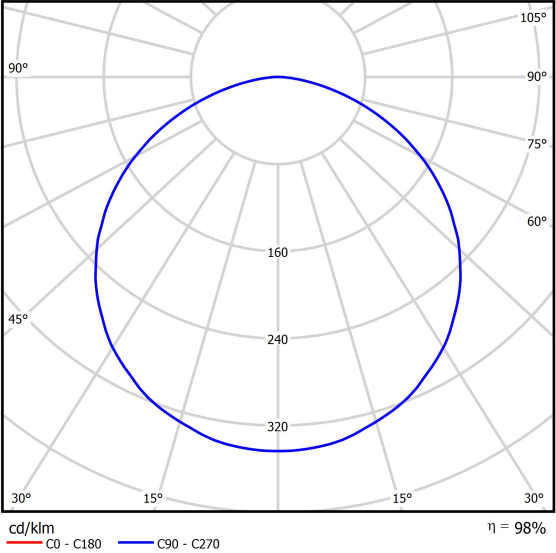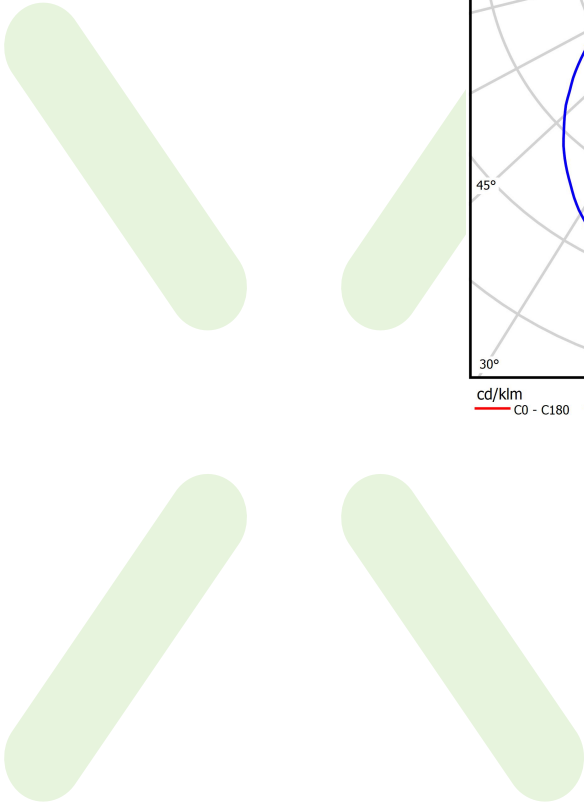


## Akcesoria

Indeks 0E1ALLS-SP

Nazwa AGALINE LED SPINACZ


Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-E

Nazwa AGALINE LED END-CAP 34


Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-EP

Nazwa AGALINE LED END-CAP 34  
POD PRZELOTOWE


Zdjęcie



Indeks 1E1AL8030-1-3

Nazwa OSŁONA 8030-1-3 RAL9016


Zdjęcie



Indeks 6E1-500KW34K-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+B  
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5-3X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT


Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT


Zdjęcie



Indeks 6E1-500KWB34K-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+E  
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET


Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-4-1,5-3X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-3-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

