

Produkt: AGALINE LED 16000 ODB PLX E 34 840 / L-1125MM**Indeks:** 19.4210.4321.34

Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	AGALINE LED
Nazwa	AGALINE LED 16000 ODB PLX E 34 840 / L-1125MM
Indeks	19.4210.4321.34



Dane świetlne i elektryczne

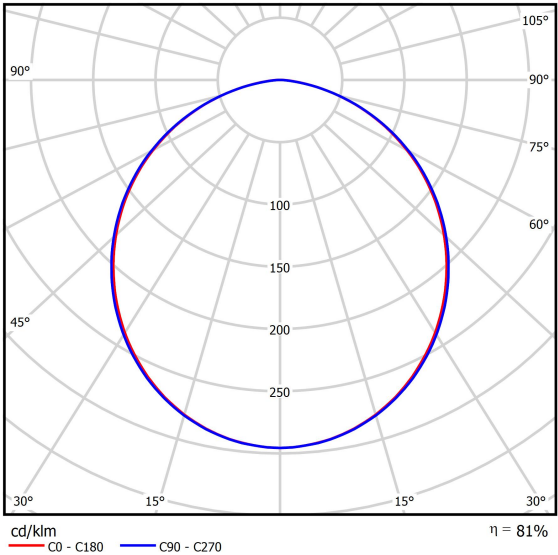
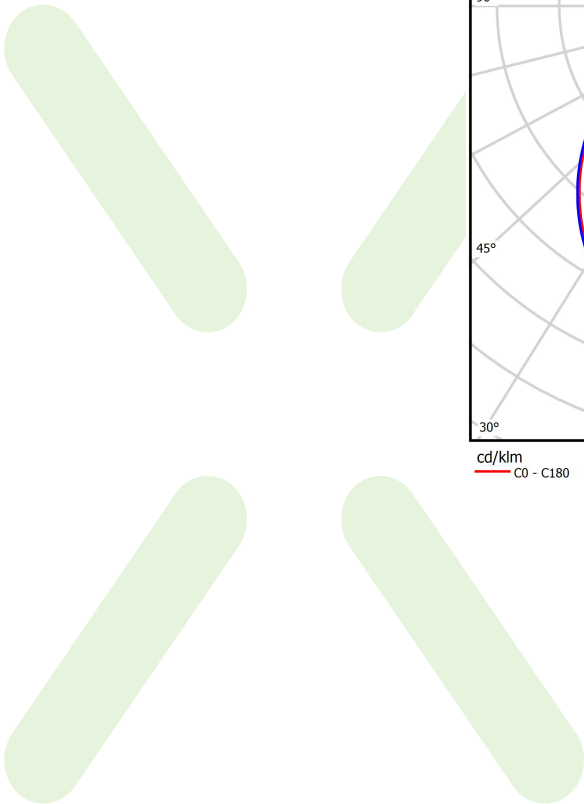
Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	16660
Moc LED [W]	102
Strumień oprawy [lm]	13416
Moc oprawy [W]	114
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	117,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)

Dane mechaniczne





Montaż	na zwieszakach
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1125 x 162 x 75


Fotometria





Akcesoria

Indeks	0E1ALLS-SP
Nazwa	AGALINE LED SPINACZ
Zdjęcie	


Indeks	0E1ALLS-AE
Nazwa	AGALINE LED END-CAP PLX/MICRO-PRM/MICRO- LINE/ODB 34
Zdjęcie	


Indeks	1E1AL8030-2-2
Nazwa	OSŁONA 8030-2-2 RAL9016
Zdjęcie	


Indeks	0E1ALLS-SPM
Nazwa	AGALINE LED SPINACZ MASKOWNICA ODB 34
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KW34K-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB34K-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	