


Produkt: AGALINE LED 40000 E 34 840 / L-2805MM

Indeks: 19.4213.8121.34

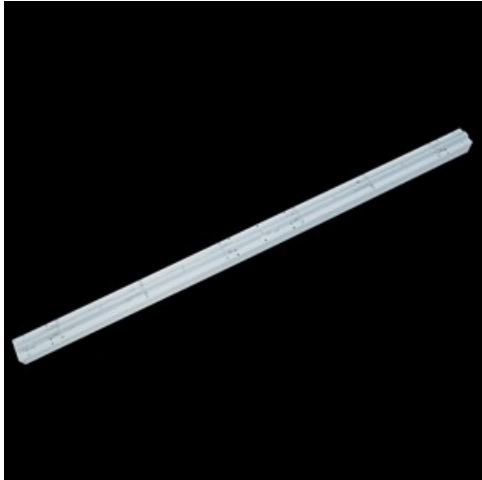

Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	AGALINE LED
Nazwa	AGALINE LED 40000 E 34 840 / L-2805MM
Indeks	19.4213.8121.34



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	41650
Moc LED [W]	255
Strumień oprawy [lm]	40734
Moc oprawy [W]	286
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	142,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 114,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 8 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	brak
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	2805 x 56 x 45

Fotometria

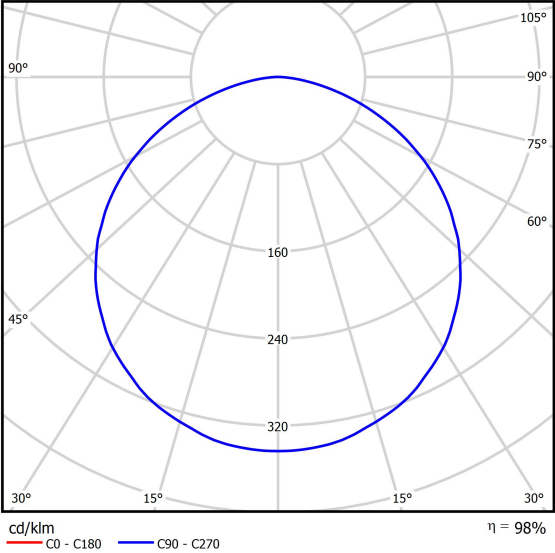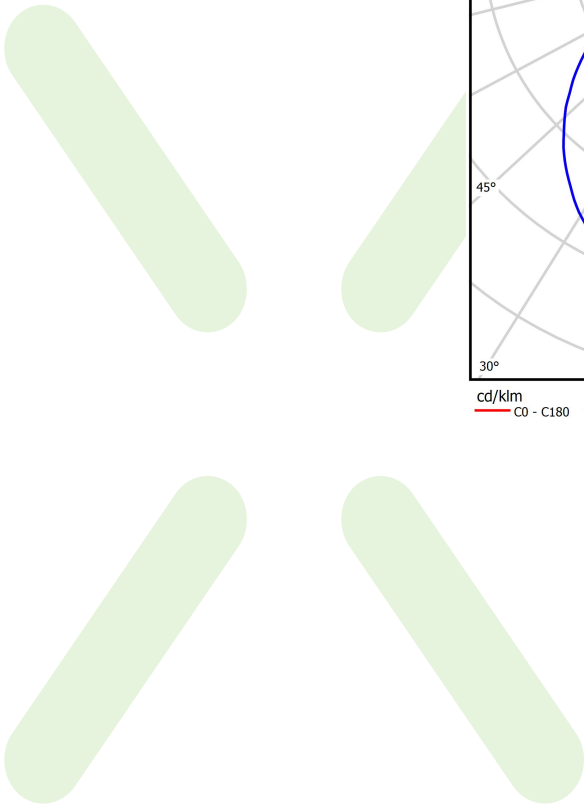


Akcesoria

Indeks 0E1ALLS-SP

Nazwa AGALINE LED SPINACZ


Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-E

Nazwa AGALINE LED END-CAP 34


Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-EP

Nazwa AGALINE LED END-CAP 34
POD PRZELOTOWE


Zdjęcie



Indeks 1E1AL8030-5-2

Nazwa OSŁONA 8030-5-2 RAL9016


Zdjęcie



Indeks 6E1-500KW34K-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+B
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5-3X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT


Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT


Zdjęcie



Indeks 6E1-500KWB34K-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+E
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET


Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-4-1,5-3X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-3-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

