Produkt: NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X
Index: 19.4216.2323.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 72 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2153 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12 W. Lichtausbeute: 179,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**NEPTUN LED V2**
Type	**NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X**
Index	**19.4216.2323.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2350**
LED-Leistung [W]	**11**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2153**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**12**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**179,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 40**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)**

Technische Daten

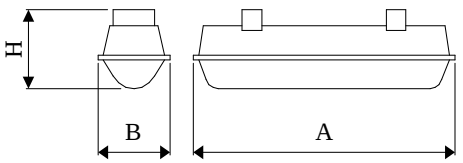

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Polycarbonat**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**620 x 72 x 60**

Lichtverteilung

Zubehör

Index	19.3206.0071.21
Type	NEPTUN LED V2 DREHHALTER 21 SET