

Produkt: NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X  
Index: 19.4217.1313.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1220 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 4511 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 155,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrielleuchten                                                                |
| Familie   | NEPTUN LED V2                                                                     |
| Type      | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
| Index     | 19.4217.1313.21                                                                   |




Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4852                                   |
| LED-Leistung [W]              | 26                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4511                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 29                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 155,6                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP66                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 40                               |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Technische Daten

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau)                           |
| Abdeckung           | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                      |
| Abmessungen [mm]    | 1220 x 92 x 60                            |

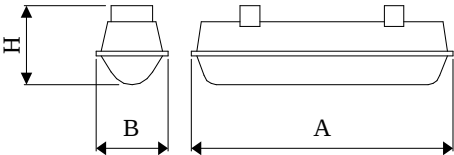

Lichtverteilung

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 19.3206.0071.21                    |
| Type  | NEPTUN LED V2 DREHHALTER<br>21 SET |

