

Produkt: NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500,ZASILANIE PRZELOTOWE 16A , HT50
Index: 19.4220.1221.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1520 x 72 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 6005 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34,7 W. Lichtausbeute: 173,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrielleuchten
Familie	NEPTUN LED V2
Type	NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500,ZASILANIE PRZELOTOWE 16A , HT50
Index	19.4220.1221.21




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6376
LED-Leistung [W]	33,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	6005
Gesamtleistungsaufnahme [W]	34,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	173,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 102,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 50
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	1520 x 72 x 60

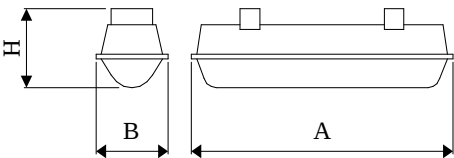

Lichtverteilung

Zubehör

Index	19.3206.0071.21
Type	NEPTUN LED V2 DREHHALTER 21 SET

