

Produkt: SPARTA LED 20000 SH E IP65 840  
Index: 19.3173.0011.00



Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø420 x 455 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 21296 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 166 W. Lichtausbeute: 128 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                 |
| Familie   | SPARTA LED                     |
| Type      | SPARTA LED 20000 SH E IP65 840 |
| Index     | 19.3173.0011.00                |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 22880                                  |
| LED-Leistung [W]              | 148                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 21296                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 166                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 128                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                  |
| Lx/By                         | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -40 ÷ 40                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Montageart          | Wandleuchte          |
| Leuchtenkörper      | Aluminium            |
| Leuchtenfarbe       | grau                 |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                 |
| Gewicht [kg]        | 11,49                |
| Abmessungen [mm]    | Ø420 x 455           |

## Lichtverteilung

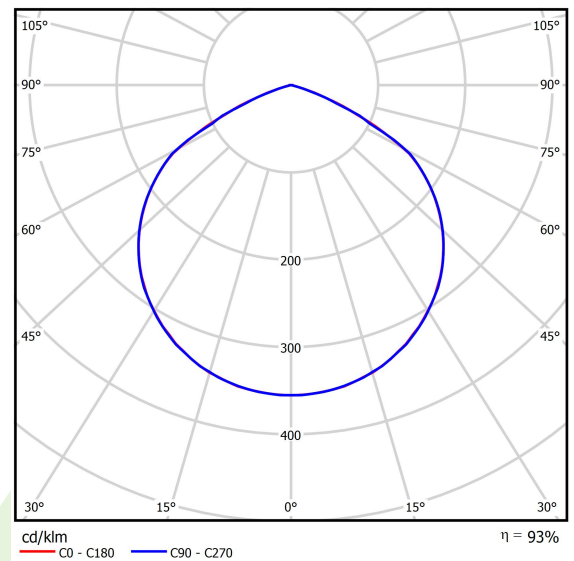

## Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

