

Produkt: ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE SUSPENDED 9000 PLX EDD 34 840 / S-1,5M**Indeks:** 19.4015.2423.34

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennej palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE SIX LED
Nazwa	ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE SUSPENDED 9000 PLX EDD 34 840 / S-1,5M
Indeks	19.4015.2423.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8910
Moc LED [W]	64
Strumień oprawy [lm]	4672
Moc oprawy [W]	70
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	66,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 21 (C16)

Dane mechaniczne

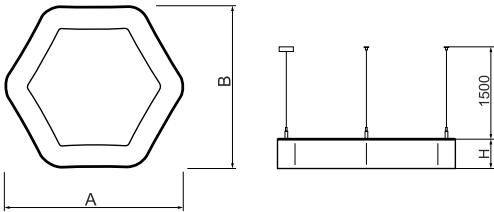


Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	5,3
Wymiary [mm]	900 x 809 x 85

Fotometria

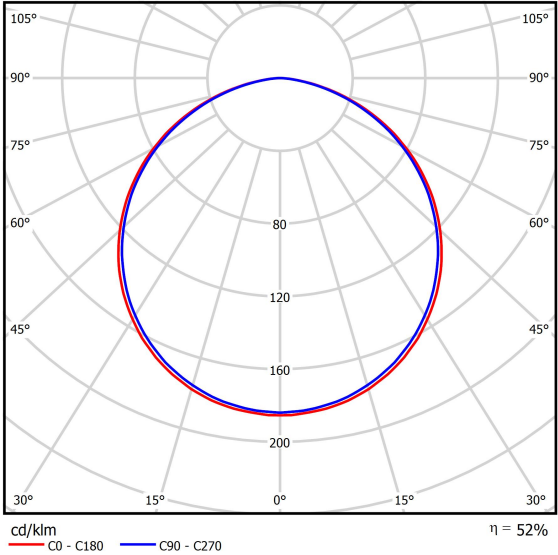

Akcesoria

Indeks	6E1-5000KW1P-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1- POINT



Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

