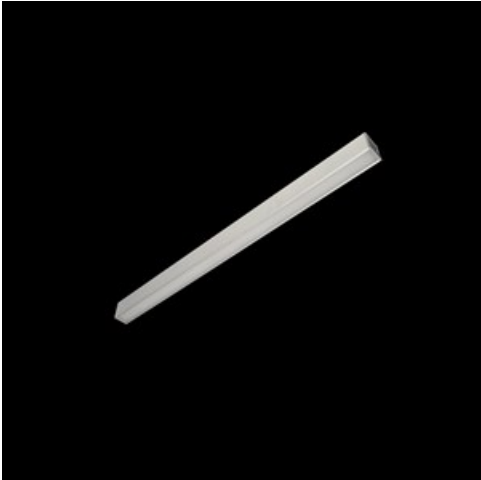


Produkt: UNIVERSAL LINE LED 16000 PLX E 24 IP65 840 KRW3K / L-2288MM  
Index: 19.3127.0051.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2288 x 60 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 12531 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 106 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrielleuchten                                          |
| Familie   | UNIVERSAL LINE LED                                          |
| Type      | UNIVERSAL LINE LED 16000 PLX E 24 IP65 840 KRW3K / L-2288MM |
| Index     | 19.3127.0051.24                                             |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 16660                                    |
| LED-Leistung [W]              | 95                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 12531                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 106                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 118                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                 |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                      |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                           |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                      |
| Gewicht [kg]        | 4,6                                       |
| Abmessungen [mm]    | 2288 x 60 x 75                            |

Lichtverteilung



## Zubehör

Index 01LU-UN


Type UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF



Index 01LU-UPZ

Type UNIVERSAL LINE FÜR  
AUFHÄNGUNG


Index 6E1-500KWANK-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET


Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT


Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500KWB24K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT