


Produkt: ROLLER LED 1800 FLOOD E IP65 34 840  
Index: 19.3172.0006.34

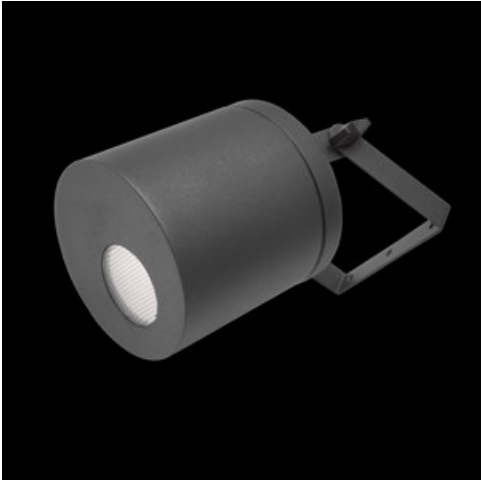

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø145 x 260 mm. Abdeckung: opaleszierendes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1417 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 101 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK02. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                      |
| Familie   | ROLLER LED                          |
| Type      | ROLLER LED 1800 FLOOD E IP65 34 840 |
| Index     | 19.3172.0006.34                     |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1864                                 |
| LED-Leistung [W]              | 13                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1417                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 14                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 101                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | 85                                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | 2                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                |
| Lx/By                         | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten

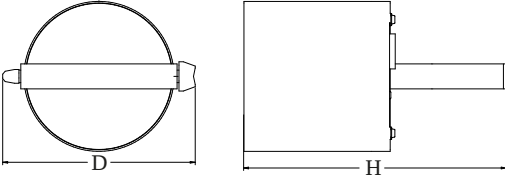

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage oder Wandmontage |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                |
| Abdeckung           | opaleszierendes Polycarbonat   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK02                           |
| Abmessungen [mm]    | Ø145 x 260                     |

## Lichtverteilung

