




NEPTUN LED GRP

Oprawy przemysłowe



Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym ognioodpornym, w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Zastosowanie tego materiału zapewnia odporność oprawy na działanie czynników termicznych, mechanicznych oraz chemicznych. Opalizowany dyfuzor wykonany z PMMA jest montowany w korpusie oprawy na trwałe przy zastosowaniu specjalnej masy klejąco- uszczelniającej. Taki sposób połączenia gwarantuje odporność na wnikanie pyłu oraz wody do wnętrza oprawy. Materiał oprawy oraz sposób łączenia zapewnia odporność na substancje chemiczne używane w przemyśle spożywczym.

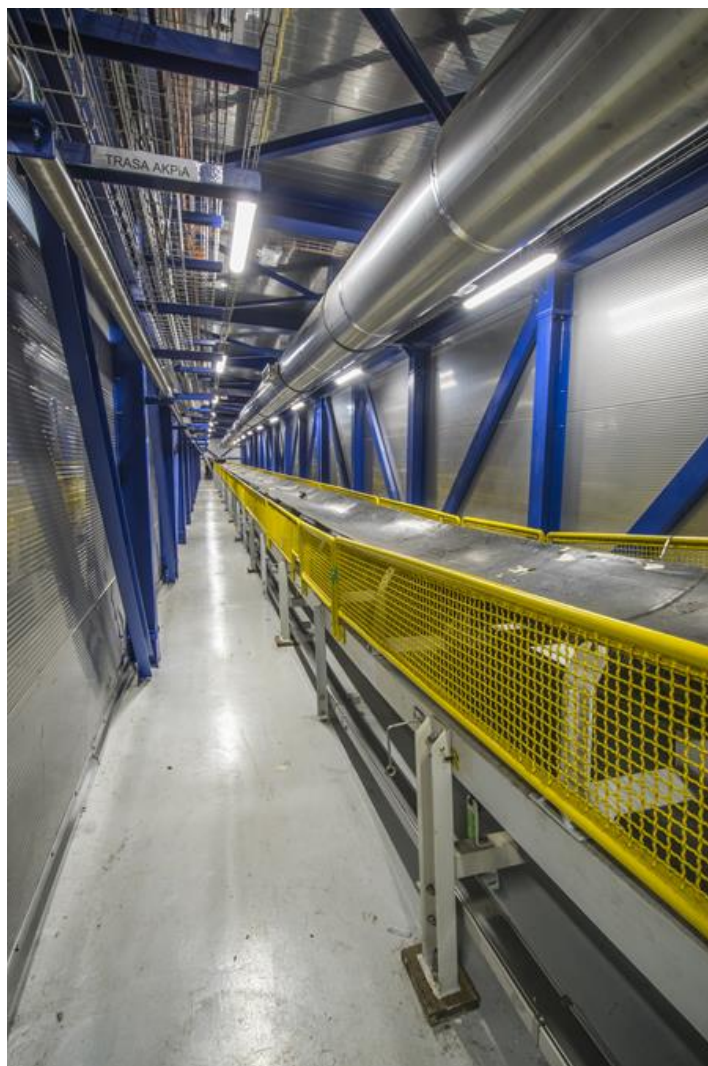


Zakłady Azotowe, Puławy



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEPTUN LED 4400	4565	24,7	4000	1277 x 116 x 99
NEPTUN LED 8800	9130	49,1	4000	1277 x 116 x 99

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	jasnoszary (RAL7035)
Przesłona	opalizowane PMMA

Informacje dodatkowe:

Możliwe warianty przyłączy zasilających i sposoby montażu opraw dostępne na kolejnej stronie.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Trzy warianty przyłączy zasilających / Three variants of power supply connection / Drei Ausführungen der Versorgungsanschlüsse



Szczelne szybkozłącza.
Klosz klejony na stałe.
Hermetic quick release plates
Diffusor installed by using special adhesive sealant.






B1: Wyprowadzony przewód zasilający 1,5m
B2: Wyprowadzony przewód zasilający 1,5m + szybkozłączka
Klosz klejony na stałe.
B1: Led out power supply cable 1.5m
B2: Led out power supply cable 1.5m + quick release connector.
Diffusor installed by using special adhesive sealant.



Klosz mocowany na klipsy.
Brak przewodu zasilającego
Diffusor installed by stainless steel clips.
Without power supply cable

Montaż / Mounting / Montage



C1 - MONTAŻ NASTROPOWY LUB NA LINACH Z WYKORZYSTANIEM KLIPSÓW (brak haczyka w zestawie)
SURFACE MOUNTING OR ON ROPES WITH THE USE OF CLIPS (hook is not included in the package)
MONTAGE AN DER DECKE ODER AN SEILEN MIT DEN KLEMMEN
C2 - MONTAŻ DO SZYNY/PROFILU Z WYKORZYSTANIEM ŚRUB
MOUNTING TO RAIL/PROFILE WITH THE USE OF SCREWS
MONTAGE AN DER SCHIENE/ PROFIL MIT SCHRAUBEN
C3 - MONTAŻ NA LINACH Z WYKORZYSTANIEM HACZYKA
MOUNTING ON ROPES WITH THE USE OF HOOK
MONTAGE AN SEILEN MIT DEN ÖSEN