

Produkt: MOSAIC LED PART1 1300/2200 PLX EDD 34 830 / BEZ ZASILACZA

Index: 19.3025.1005.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 95 x 60 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 865/1235 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10/14 W. Lichtausbeute: 87/88 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) - nicht enthalten. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	MOSAIC LED PART1
Type	MOSAIC LED PART1 1300/2200 PLX EDD 34 830 / BEZ ZASILACZA
Index	19.3025.1005.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1544/2205
LED-Leistung [W]	9/12
Leuchtenlichtstrom [lm]	865/1235
Gesamtleistungsaufnahme [W]	10/14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	87/88
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD) - nicht enthalten

Technische Daten

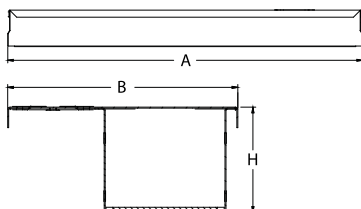

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,91
Abmessungen [mm]	596 x 95 x 60


Lichtverteilung

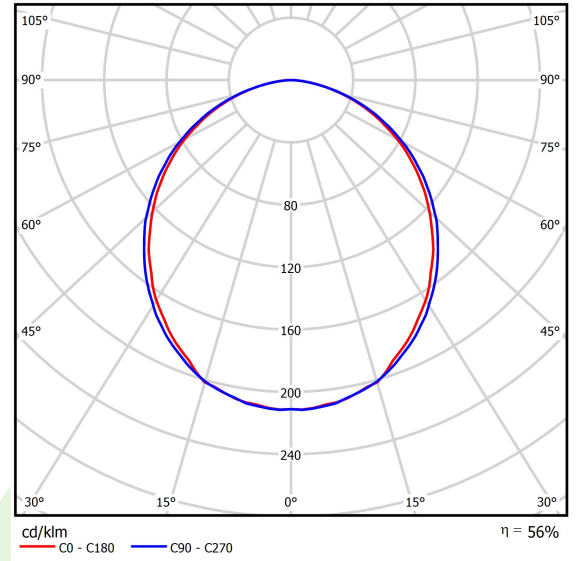

Zubehör

Index 19.3025.1000.00

Type MOSAIC LED PART1 - Schablone



Index 00SME-ZDA1

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-A1

Index 00SME-ZDA2

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-A2

Index 00SME-ZDA3

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-A3

Index 00SME-ZDA4

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-A4

Index 00SME-ZDB1

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-B1

Index 00SME-ZDB2

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-B2

Index 00SME-ZDB3

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-B3

Index 00SME-ZDB4

Type MOSAIC LED EDD
NETZTEILVARIANTE-B4

Index 00SME-DPM

Type MOSAIC LED EDD DRAHT
ZWISCHEN DEN LEUCHTEN
300MM

Index 00SME-DPMA

Type MOSAIC LED EDD DRAHT
ZWISCHEN DEN LEUCHTEN
750MM