

Produkt: ONLINE LED 8800 PLX E 24 840 / L-1132MM

Indeks: 19.3090.0010.24



Opis

Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym o przepuszczalności światła większej niż 70%. Optyka tworzy rozproszone światło w kształcie lambertowskim. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	ONLINE LED
Nazwa	ONLINE LED 8800 PLX E 24 840 / L-1132MM
Indeks	19.3090.0010.24



Dane świetlne i elektryczne

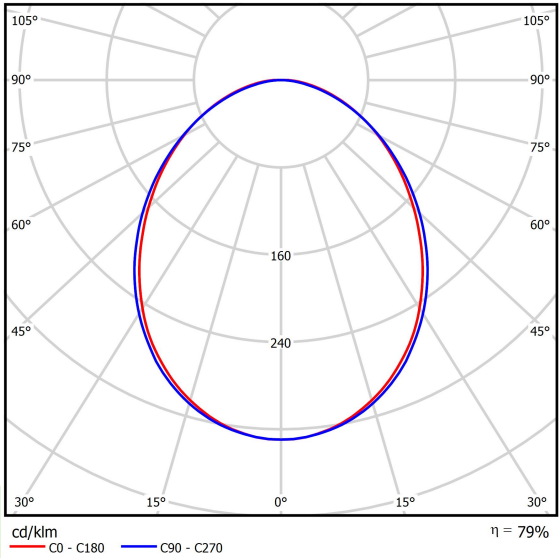
Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9130
Moc LED [W]	46,8
Strumień oprawy [lm]	7204
Moc oprawy [W]	49,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 96,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

Dane mechaniczne




Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,47
Wymiary [mm]	1134 x 92 x 86


Fotometria





Akcesoria

Indeks	6E1-500KWANK-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB24K-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	