Produkt: AGAT CLEAN LED 8800 PLX EDD IP65 827-865 / 600X600 TUNABLE WHITE
Index: 19.3184.0130.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6082÷6463 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 60÷64 (6500÷2700 K) W. Lichtausbeute: 95÷108 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**AGAT CLEAN LED**
Type	**AGAT CLEAN LED 8800 PLX EDD IP65 827-865 / 600X600 TUNABLE WHITE**
Index	**19.3184.0130.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8608÷9148 (2700÷6500 K)**
LED-Leistung [W]	**54÷57 (6500÷2700 K)**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6082÷6463 (2700÷6500 K)**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**60÷64 (6500÷2700 K)**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**95÷108 (2700÷6500 K)**
Farbtemperatur [K]	**2700 ÷ 6500**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

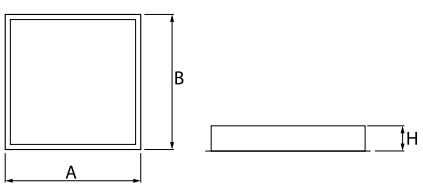

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**4,8**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 76**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 76**
Einbaudurchmesser [mm]	**580 x 580**

Lichtverteilung

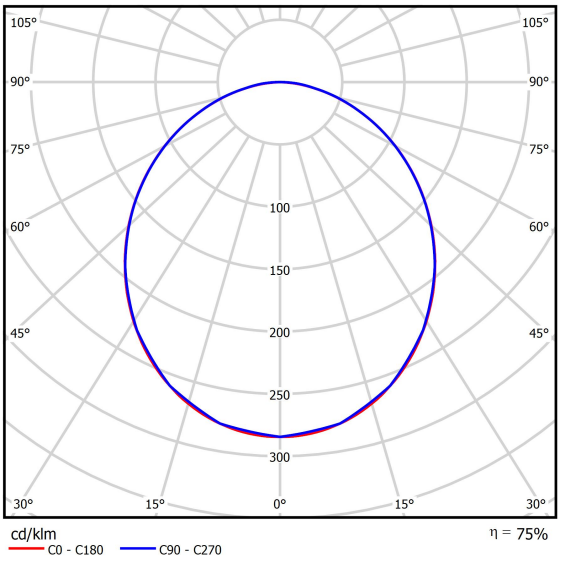

Zubehör

Index	2M-X414LKPIPT5
Type	Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021