Produkt: RUBIN CLEAN CORNER LED 8800 SHM E IP65 34 840 / L-1200
Index: 19.3193.0030.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1230 x 230 x 106 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7331 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 131 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Anbauleuchten**
Familie	**RUBIN CLEAN CORNER LED**
Type	**RUBIN CLEAN CORNER LED 8800 SHM E IP65 34 840 / L-1200**
Index	**19.3193.0030.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**9288**
LED-Leistung [W]	**50**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**7331**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**56**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**131**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-45°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**1230 x 230 x 106**
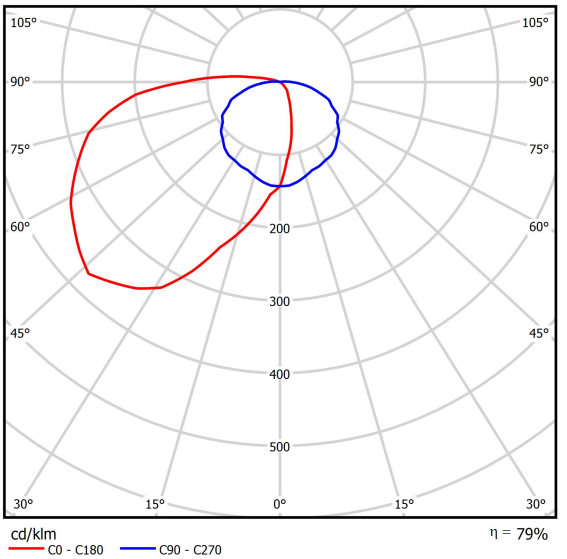
Lichtverteilung