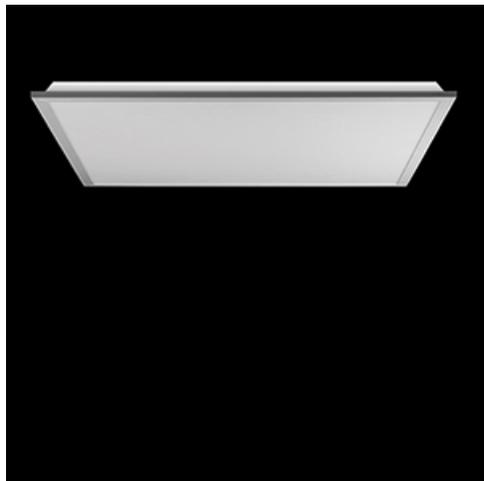


**Produkt:** BACKPANEL LED 4800 PLX EDD 34 IP20/44 840 1200X300**Index:** 19.3213.0036.34

## Beschreibung

DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021. Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1195 x 295 x 34 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Einbauleuchten</b>
Familie	<b>BACKPANEL LED</b>
Type	<b>BACKPANEL LED 4800 PLX EDD 34 IP20/44 840 1200X300</b>
Index	<b>19.3213.0036.34</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>4968</b>
LED-Leistung [W]	<b>31</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>35</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP20/44</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>DIM DALI (EDD)</b>

## Technische Daten

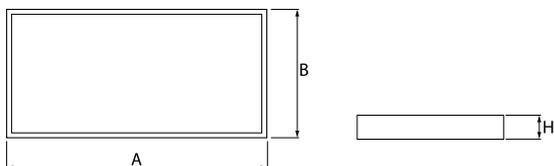

Montageart	<b>Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken)</b>
Leuchtenkörper	<b>Stahlblech</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9016 (weiß)</b>
Abdeckung	<b>PLX (PMMA opal)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>
Gewicht [kg]	<b>3,1</b>
Abmessungen [mm]	<b>1195 x 295 x 34</b>

## Zubehör

---

Index 19.3213.0080.34

Type BACKPANEL LED ZUBEHÖR FÜR  
PLASTERBOARD-DECKEN /  
1200X300

---

---

Index 19.3213.0074.34

Type BACKPANEL LED RAHMEN FÜR  
EINE DECKENMONTAGE 34 /  
1200X300

---



---

Index 19.3213.0077.34

Type BACKPANEL LED ZUBEHÖR MIT  
AUFHÄNGUNG 1,5M / 1200X300

---

